



د افغانستان اسلامي امارت

د امارتي شرکتونو لوی ریاست
د افغان تیلی کام مخابراتي امارتي شرکت لوی ریاست
د مالی او اداری معاونیت
د تدارکاتو ریاست
د پیرو دلو امریت
د اجناسو او خدماتو پیرو دلو مدیریت

(موضوع: کندنکاری و پایپ اندازی جهت تطبیق FTTB در نواحی 5 و 6 ولایت پروان)

{3515}

شماره درخواست نرخدهی:

{1447/9/20}

تاریخ صدور درخواست نرخدهی به قمری:

{1404/12/18}

تاریخ صدور درخواست نرخدهی به شمسی:

جنس فوق ضرورت : معاونیت عملیاتی سیمدار (آمریت فکس لاین)

تاریخ ترتیب استعلام: (20 / 9 / 1447)

- (1) اداره {نام اداره تدارکاتی را درج کنید} تخصیص بودجه لازم برای تدارک اجناس/ خدمات غیر مشورتی مندرج این درخواست را دارد.
- (2) آفر سربسته شما الی {تاریخ و وقت را درج کنید} یا قبل از آن به دفتر {مدیریت خریداری امریت تهیه و تدارکات شرکت افغان تیلیکام} تسلیم داده شود.
- (3) آفر ها نیکه بعد از میعاد تسلیمی ارائه گردند، بدون اینکه باز شود مسترد می گردد. پاکت حاوی آفر باید به صورت واضح عبارت نرخ برای {نام اجناس / خدمات غیر مشورتی را درج کنید} نشانی شده باشد.
- (4) آفر ارائه شده در آفرها باید الی مدت (30) روز تقویمی سر از تاریخ ختم میعاد تسلیمی آفرها اعتبار داشته باشد.
- (5) در صورت تغییر در مقدار نیازمندی، اداره می تواند مقدار نیازمندی تقاضا شده را الی (25) فیصد زیاد و یا کم نماید، مشروط به اینکه قیمت مجموعی آن از حدود صلاحیت پولی برای درخواست نرخ گیری تجاوز ننماید.
- (6) ترجیح داخلی مطابق حکم چهارم طرز العمل تدارکات قابل اجرا است. {مورد ترجیح داخلی و فیصدی آنرا درج نمائید}.
- (7) آفر گشائی در محضر عام حتمی نبوده و فرمایش دهنده مکلف به قبول نازلترین نرخ نمی باشد. در صورت رد هر یک یا تمام آفرها فرمایش دهنده کدام مسؤلیت در قبال داوطلب تهیه/ارائه کننده ندارد.
- (8) آفر دهنده اسناد ذیل را با آفر خویش ضمیمه می نماید:
 - 1- جواز تجارتي/ فعالیت/ کار قابل اعتبار؛
 - 2- نمبر تشخیصیه مالیه؛
 - 3- اجازه نامه تولید کننده (در صورت لزوم).
 - 4-
- (9) سند نرخ گیری تکمیل و توسط شخص با صلاحیت یا نماینده تهیه/ ارائه کننده در هر صفحه مهر امضاء شده باشد.
نام کارمند صادر کننده درخواست نرخ گیری:

امضاء هیئت

امضاء هیئت

امضاء هیئت

جدول اقلام و قیمت ها

شماره	اسم و تشریح با مشخصات تخنیکي اقلام	واحد	مقدار	قیمت فی واحد به افغانی	قیمت مجموعی به افغانی
1	روش کندنکاری، پایپ و کیبل اندازی ساحات نیمه سخره و ساحه کانکریتي از 0.8 الی 1.6 متر نوع اول مطابق رهنمود شماره 5.1	متر	4000		
2	روش کندنکاری، پایپ و کیبل اندازی ساحات نیمه سخره ایکه کوجه ها و پیاده روهای آن خامه باشند از 0.8 از 1.6 متر نوع دومر مطابق رهنمود شماره 5.2	پایه	5000		
3	کندنکاری ساحات قیریزی (سرک) مطابق رهنمود شماره 5.3	عدد	100		

نوت:

- ✓ په هره تدارکاتی پروسه کی چی یو شرکت د اړونده نرخ اخیستنې استعمال مطابق د اجناسو، خدماتو او ساختمانی چارو د تهیه او ترسره کولو لپاره گټونکی وبلل شی او قیمت یی له (100000) سل زره افغانیوڅخه لوړ وی مخکی له دی چی د برنده گی اطلاعیه ترلاسه کړی باید له مجموعی قیمت څخه 10% لس فیصده د تضمین په ډول د افغان ټیلی کام مخابراتی امارتی شرکت بانکی حساب ته جمع او اصلی اویز یی د مالی محترم ریاست له تصدیق څخه وروسته د تهیه او تدارکاتو ریاست پیروډلو آمریت ته تسلیم کړی.
- ✓ که چیرته کوم گټونکی شرکت دلس فیصده تضمین له ورکولو څخه انکار وکړی شرکت به یی د افغان ټیلی کام مخابراتی امارتی شرکت په تورلیست کی ثبت کپړی او د یوکل لپاره به د افغان ټیلی کام مخابراتی امارتی شرکت دخوش خرید له لاری په تدارکاتی پروسوکی گډون نه شی کولای.
- ✓ که چیرته د گټونکی شرکت لخوا غوښتل شوی اجناس/خدمات په وخت سره تهیه او اماده نه شی یعنی شرکت ونه توانیږی چی اجناس/خدمات/ساختمانی چاری تهیه او ترسره کړی دنه تهیه کولو په صورت کی به د شرکت تضمین دیوکل په پار افغان ټیلی کام مخابراتی امارتی شرکت سره پاتی وی او شرکت به یی په تورلیست کی شاملیږی یوکل وروسته به یی بیرته تضمین شرکت ته سپارل کپړی.
- ✓ پورته ذکرشوی پریکړی د شاروالی جوازرونکو لپاره د تطبیق وړ نه دی.

مجموع قیمت به ارقام بشمول مالیات: عدد

مجموع قیمت به حروف بشمول مالیات:

مجموع مبلغ مالیات به ارقام و حروف:

مجموع قیمت به ارقام بدون مالیات: عدد (قابل پرداخت)

مجموع قیمت به حروف بدون مالیات (قابل پرداخت)

مدت ضمانت (ورانتی/ گرننتی) بعد از تاریخ اكمال:

مشخصات ضم پیشنهاد می باشد:

مشخصات تخنیکي اجناس

شماره	اقلام	مشخصات
		آدرس مشخص شرکت: ایمیل آدرس شرکت:

شماره	اقلام	مشخصات
	اسم تهیه/ ارائه کننده: اسم شخص یا نماینده با صلاحیت تهیه/ ارائه کننده: امضای شخص یا نماینده تهیه/ ارائه کننده: تاریخ: شماره تلفون حتمی:	مهر تهیه/ ارائه کننده

یادداشت: فرمایش گیرنده کاپی رهنمود، ساخت و مدل، بروشور و یا فهرست تجهیزات یا خدماتی را که اكمال می نماید
مضمیمه نماید. معلومات فوق جهت ارزیابی مؤثر آفرها استفاده می گردد.

شرایط تدارک و پرداخت

شرایط ذیل صرف با موافقه تحریری فرمایش دهنده قابل تغییر می باشد.

- (1) تهیه کننده مکلف به پرداخت تأمینات و تضمینات می باشد، تأمینات از سر جمع پول 5 الی 15 فیصد اخذ میگردد و بعد از تکمیل و رانتهی به اکانت شرکت انتقال میگردد.
- (2) بعد از اكمال خدمات غیر مشورتی/ تهیه اجناس، تهیه/ ارائه کننده باید نسخه اصلی و (2) کاپی بل (Invoice) را به فرمایش دهنده تسلیم نماید؛
- (3) پرداخت توسط فرمایش دهنده، طی مدت (30) روز کاری درمقابل مقدار واقعی اجناس/خدمات غیر مشورتی تهیه شده صورت می گیرد.
- (4) فرمایش دهنده میتواند در حالات ذیل با ارسال اطلاعیه کتبی به تهیه/ ارائه کننده، امر خریداری را کاملاً یا قسماً فسخ نماید:
 - 1- تهیه/ ارائه کننده موفق به تحویل بخش یا تمام اجناس در طرف مدت معینه در امر خریداری نشود؛
 - 2- تهیه/ ارائه کننده موفق به اجرای مکلفیت های دیگر تحت امر خریداری نشود.
 - 3- هرگاه در اجناس اكمال شده یا خدمات ارائه شده نواقص و یا کاستی ها مشاهده گردد، تهیه/ ارائه کننده مکلف به رفع نواقص و کاستی ها در مدت (3) روز کاری بعد از دریافت اطلاعیه در مورد می باشد، در غیر آن فرمایش دهنده می تواند امر خریداری را فسخ نماید.
 - 4- هرگاه تهیه/ ارائه کننده، در جریان داوطلبی و یا حین اجرای وظایف محوله تحت امر خریداری اقدام به فساد و تقلب نموده باشد.
- (5) هرگاه در درخواست نرخ گیری میعاد ضمانت (وارنتی/ گرننتی) تصریح گردیده باشد، تهیه/ ارائه کننده مکلف به تعویض در طول مدت معینه می باشد.

اصلاح اشتباهات محاسباتی


- (1) اشتباهات محاسباتی طور ذیل تصحیح می گردد:

- 1- در صورت تفاوت میان مبلغ به ارقام و حروف، مبلغ به حروف قابل اعتبار می باشد؛
- 2- در صورتیکه تفاوت میان قیمت فی واحد و قیمت مجموعی وجود داشته باشد، قیمت فی واحد برای ارزیابی قیمت ها و ترتیب امر خریداری قابل اعتبار می باشد؛
- 3- در صورت موجودیت تفاوت میان نرخ فی واحد و قیمت مجموعی (حاصل ضرب مقدار در نرخ فی واحد)، نرخ فی واحد قابل اعتبار می باشد، هرگاه از نظر فرمایش دهنده اشتباه در نقاط اعشاری در قیمت فی واحد برجسته باشد، در این صورت قیمت مجموعی اقلام طوریکه نرخ داده شده است قابل اعتبار بوده و قیمت فی واحد باید اصلاح شود.
- 4- فرمایش دهنده مطابق مندرجات فوق اشتباهات محاسباتی را اصلاح و بعد از اخذ موافقه کتبی داوطلب در قیمت مجموعی آفر محاسبه می نماید.
- 5- داوطلب مکلف به پذیرش اشتباهات محاسباتی در آفر خویش می باشد. در صورت عدم پذیرش اشتباهات محاسباتی توسط داوطلب، آفر وی رد می گردد.

نوت:



افغان
Afghan

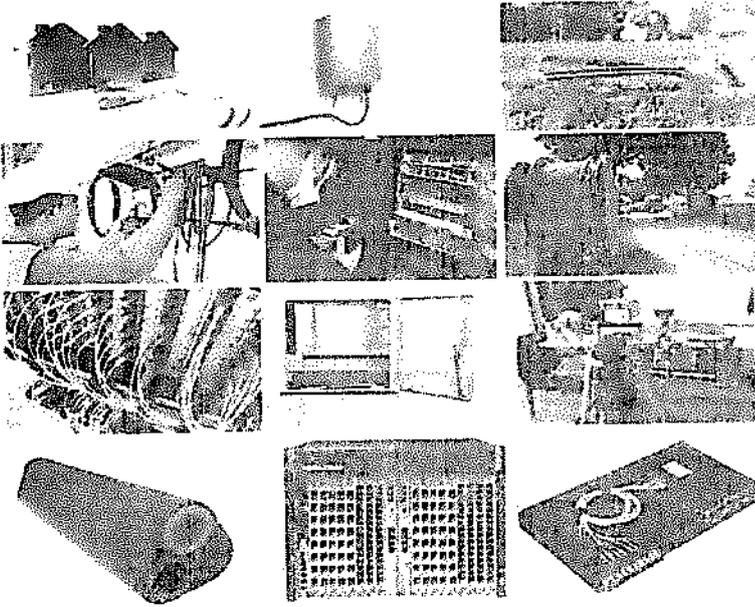

مشخصات تخنیکي پروژه کندن کاری و پایپ اندازی مرکز ولایت پروان ناحیه 6,5

د افغان ټیلی کام مخابراتی شرکت
څلورم پور، د پست پارسل تعمیر
محمدجان خان واک
کابل - افغانستان
تاریخ: 1404

محتویات:

4	مشخصات و نیازمندیها:	4
5	نیازمندی/ روش کندنکاری و تطبیق پروژه:	5
5.1	روش کندنکاری، کیبل و پایپ اندازی ساحات نیمه سخره	5.1
5.2	روش کندنکاری، کیبل و پایپ اندازی ساحات نیمه سخره نوع دوم	5.2
5.3	روش کندنکاری ساحات قیریزی سرک	5.3
6	مسولیت های شرکت افغان تیلی کام و شرکت قراردادی	6
6.1	مسولیت های افغان تیلی کام:	6.1
6.2	مسولیت های شرکت قراردادی:	6.2



1 معرفی شرکت افغان تیلی کام:

شرکت افغان تیلی کام بتاريخ 13 سپتمبر سال 2005 میلادی به حیث یک شرکت مکمل مخابراتی عرض وجود نمود. شرکت افغان تیلی کام بعد از تاسیس به یگانه شرکت که خدمات موبایل GSM/3G سلام، خدمات فایبر نوری، خدمات تلفون های دیجیتال لیندار، خدمات انترنیت DSL، خدمات انترنت و ایمکس، خدمات انترنت Dial Up و خدمات VCN را در سطح کشور عرضه میدارد مبدل گردیده است.

علاوه برین، این شرکت یگانه شرکت مخابراتی است که شبکه مخابراتی تمامی دواير دولتی بشمول تمام وزارت خانه ها و سایر دفاتر دولتی و غیر دولتی را تهیه میدارد که شامل خدمات مخابرات صوتی، انترنت و سهولت ویدئو کانفرانس برای این دواير میباشد و فعالیت این شرکت نیز از جانب وزارت مخابرات امارت اسلامی افغانستان تصویب گردیده است. افغان تیلی کام 155 شهر های کوچک و بزرگ و 34 ولایت کشور را تحت پوشش قرار داده و به زودی تمامی 355 ولسوالی های کشور را نیز تحت پوشش قرار خواهد داد.

2 معلومات عمومی در مورد قرارداد بطور چارچوکاتی (Framework):

شرکت افغان تیلی کام مسول تطبیق پروژه های فایبر نوری، کیبل مسی و حفظ مراقبت آن در تمام افغانستان میباشد. جهت تطبیق پروژه ها در زون هرات (ولایت کابل) کار های کندنکاری، پیپ اندازی، کیبل اندازی، هنهول سازی و سایر کار های ساختمانی جهت اتصال دواير دولتی و غیر دولتی که مشخصات آن ضرورت دارد (البته مطابق به جدول درج شده مشخصات). بناً جهت تطبیق امور فوق الذکر خواهان عقد قرارداد با یکی از شرکت های ساختمانی که دارای تجربه کافی درین راستا باشد، میباشد.

3 هدف Framework:

شرکت افغان تیلی کام جهت جلوگیری از سکتگی در ارائه خدمات، سرعت بخشیدن، موثریت کار های تمدید کیبل فایبر نوری و کیبل مسی در زون مرکز (ولایت کابل) لازم میداند تا کار های تمدید کیبل فایبر نوری و مسی را بطور قرارداد چارچوکاتی (Frame Work) به یکی از شرکت قراردادی وگذار نموده تا در تطبیق آن تاخیر وارد نگردیده و در وقت معینه آن تکمیل گردد که موثریت ان طور ذیل اراه میگردد.

- خدمات مخابراتی به ادارات دولتی و خصوصی به اسرع وقت بدون سکتگی ارایه میگردد؛
- ساده سازی پروسه تدارکاتی؛
- رضایت و جلب جذب مشترکین بیشتر؛



4 مشخصات و نیازمندی:

5.1 روش کندنکاری، پایپ و کیبل اندازی ساحات نیمه سخره و ساحه کانکریتی از 0.8 الی 1.6 متر نوع اول:

- در صورتیکه کندن کاری به عمق 0.8 الی 1.40 متر، عرض 40 الی 60 سانتی متر صورت گیرد. در آن صورت باید 20 سانتی متر کانکریت بالای پایپ های HDPE انداخته شود. وساحه نیز به حالت اولی آورده شود.
- اگر کندن کاری به عمق 140 الی 160 عرض 40 الی 60 سانتی متر باشد در اینصورت ضرورت به کانکریت ریزی ندارد ولی ساحه باید به حالت اولی آورده شود.
- پاک نمودن کف کندنکاری شده از سنگ ریزهای نوک تیز.
- فرش ساحه کندنکاری شده از ریگ/خاک میده (غربیل شده) به ضخامت 10 سانتی متر؛
- پایپ اندازی بشکل معیاری؛
- فرش از ریگ/خاک میده (غربیل شده) به ضخامت 20 سانتی متر بالای پایپ HDPE؛

S/NO	Description	Unit	Quantity	Unit Price (Estimated) Afg	Total Price	Department	Location
1	روش کندنکاری، پایپ و کیبل اندازی ساحات نیمه سخره و ساحه کانکریتی از 0.8 الی 1.6 متر نوع اول مطابق رهنمود شماره 5.1	متر	4000			آمریت فیکس لین	پروان
2	روش کندنکاری، پایپ و کیبل اندازی ساحات نیمه سخره ایکه کوچه ها و پیاده روهای آن خامه باشند از 0.8 الی 1.6 متر نوع دومر مطابق رهنمود شماره 5.2	متر	5000				
3	کندن کاری ساحات قیریزی (سرک) مطابق رهنمود 5.3	متر	100				

- فرش نمودن خاک نرمه درجه دوم بدون سنگریزه های کلان به ضخامت 50 سانتی متر؛
- فرش فیته خطر بعد از 70 سانتی متر پرکاری؛
- پرکاری مکمل، کمپکشن و تپک در چندین لایه توسط ماشین به وزن 400 kg؛
- دوباره نصب سنگ فرش ها و برگرداندن آن به حالت اولی
- کیبل اندازی توسط ماشین کیبل بلوینگ و کیبل راد؛
- انتقال خاک اضافی از ساحه و پاک نمودن ساحه و آوردن آن به شکل اولی.



5.2 روش کندنکاری، پایپ و کیبل اندازی ساحات نیمه سخره ای که کوچه ها و پیاده رو های آن خامه باشند از 0.8 الی 1.6 متر نوع دوم:

- در صورتیکه کندن کاری به عمق 0.8 الی 1.40 متر، عرض 40 الی 60 سانتی متر صورت گیرد. در آن صورت باید 20 سانتی متر کانکریت بالای پایپ های HDPE انداخته شود.
- کندن کاری به عمق 1.4 الی 1.6 عرض 40 الی 60 سانتی متر باشد ضرورت به کانکریت کردن ندارد.
- پاک نمودن کف کندنکاری شده از سنگ ریزهای نوک تیز.
- فرش ساحه کندنکاری شده از ریگ/خاک میده (غربیل شده) به ضخامت 10 سانتی متر.
- پایپ اندازی بشکل معیاری.
- برگشتاندن ساحات کندنکاری به حالت اول
- فرش از ریگ/خاک میده (غربیل شده) به ضخامت 20 سانتی متر بالای پایپ HDPE.
- فرش نمودن خاک نرمه درجه دوم بدون سنگریزه های کلان به ضخامت 50 سانتی متر.
- فرش فینه خطر بعد از 70 سانتی متر پرکاری.
- پرکاری مکمل، کمپکشن و تپک در چندین لایه توسط ماشین به وزن 400 kg.
- کیبل اندازی توسط ماشین کیبل بلوینگ و کیبل راد.
- انتقال خاک اضافی از ساحه و پاک نمودن ساحه و آوردن آن به شکل اولی.
- انداختن پایپ های HDPE نظر به نیازمندی ساحه.

5.3 روش کندن کاری، پایپ و کیبل اندازی ساحات قیریزی شده (سرک):

- برش (کت کردن) ساحه قیریزی شده توسط ماشین کتر (Road cutting machine) به صورت اساسی به طول 150 سانتی متر و عرض 60 سانتی
- کندن کاری به عمق 200 سانتی، عرض 60 سانتی متر
- پرکاری ساحه به شکل معیاری آن، طوریکه چندین لایه پرکاری شده و آب در آن اضافه شود تا که در آینده نشست ننماید؛
- پاک نمودن کف کندنکاری شده از سنگ ریزهای نوک تیز؛
- فرش ساحه کندنکاری شده از ریگ/خاک میده (غربیل شده) به ضخامت 10 سانتی متر؛
- پایپ اندازی بشکل معیاری؛
- فرش از ریگ/خاک میده (غربیل شده) به ضخامت 20 سانتی متر بالای پایپ HDPE؛
- فرش نمودن خاک نرمه درجه دوم بدون سنگریزه های کلان به ضخامت 50 سانتی متر؛
- فرش فینه خطر بعد از 70 سانتی متر پرکاری؛
- پرکاری مکمل، کمپکشن و تپک توسط ماشین به وزن 400 kg.
- کیبل اندازی توسط ماشین کیبل بلوینگ و کیبل راد.
- انتقال خاک اضافی از ساحه و پاک نمودن ساحه و آوردن آن به شکل اولی.

6 مسولیت های شرکت افغان تیلی کام و شرکت قراردادی:

6.1 مسولیت های افغان تیلی کام:

- کتاب ژورنال از طرف شرکت افغان تیلی کام برای اجرای کار روزمره پروژه برای سوپروایزران دو جانب بدسترس شان قرار گرفته و پیشرفت کار و نواقص بطور روزمره در آن درج گردد بعد از تکمیل پروژه نواقصات که در پروژه میباشد باید در 10 روز حل و ترمیم نمایند.



- مسولیت سروی و پلان هر پروژه و یا مسیر بدوش شرکت افغان تیلی کام بوده، و به شرکت قراردادی جهت تطبیق سپرده میشود.
- مترائ و اندازه گیری دقیق کار اجرا شده در محضر شرکت قراردادی بدوش شرکت افغان تیلی کام میباشد.
- مسولیت تهیه نمودن کیبل فایبر نوری، کیبل مسی، بیپ HDPE، فیته خطر و پایه فلزی بدوش شرکت افغان تیلی کام میباشد.

6.2 مسولیت های شرکت قراردادی:

- قراردادی باید وسایل کاری کافی مانند (بیل، کلند، جبل، کراچی دستی، ماشین کمپکشن، ماشین قطع کانکریت، و قیر، ماشین میکتر کانکریت، تانکر آب، اسکواتور، کیبل راد، واتر پمپ، جنراتور، ماشین کیبل اندازی، البسه محافظوی کارگران و غیره وسایل و سامان الات ساختمانی مورد ضرورت نظریه پروژ های ساختمانی) داشته باشد.
- یک نفر انجینر لیسانس ساختمانی فارغ از رشته ساختمانی با تجربه 2 سال که آشنایی کامل همرا ی پروگرامهای Auto CAD و GIS داشته باشد و حداقل یک سوپروایزر که فارغ التحصیل صنف دوازده با تجربه 3 سال در امور ساختمانی مشابه در ساحات کار ضروری پنداشته می شود که باید از طرف قراردادی استخدام گردد.
- قراردادی مکلف به رعایت جدول زمانی و تطبیق پلان های کاری تعیین شده قرار داد می باشد.
- قراردادی مکلف است تا روزانه گزارش پیشرفت کار و پلان کاری آینده خویش را ذریعه ایمیل به مسولین ریاست تخیکی سیمدار ارسال نماید.
- پرداخت هر نوع خسارات ناشی از خسارات کندنکاری و ترمیم دوباره ان به حالت اولی بدوش قراردادی می باشد.
- در صورتیکه کار ساختمانی از قبیل اعمار منهول، عمق کندنکاری، کانکریت ریزی و غیره مطابق استندرد مندرج قرار داد نباشد، قراردادی مجبور و مکلف است که کار را دوباره طبق استندرد قرار داد انجام دهد.
- قراردادی (شرکت اولی) نمی تواند اجرای پروژ های ساختمانی افغان تیلی کام را به شرکت دومی و یا دیگر شرکت ها و گروپ ها اضافه از 20% واگذار نماید.
- مواد ساختمانی از قبیل سمنت تولید کشور، ریگ، سنگ کرش، سیخ و غیره مواد ساختمانی با کیفیت عالی از بازار استفاده گردد.
- قراردادی مکلف به تهیه و تسلیم نقشه (AS BUILD DRAWING) به افغان تیلی کام بعد از تکمیل هر پروژه می باشد.
- هر نوع کندنکاری که صورت میگردد خاک های اضافی از ساحه برداشته شود و بصورت اساسی پاک کاری و به حالت اولی آورده شود سنگ فرش - کانکریت و قیر در نظر گرفته شود. همچنان در تمام جاهای که کندنکاری صورت میگردد سرکیبل های فایبر و CCN باید به اندازه 15 سانتی متر خاک غریبل شده انداخته شود.
- بجز از تهیه نمودن کیبل فایبر نوری، کیبل مسی، بیپ HDPE، فیته خطر و پایه که بدوش افغان تیلی کام میباشد، تهیه سایر مواد و وسایل که درج مشخصات گردیده بدوش شرکت قراردادی میباشد.
- اگر قراردادی از مواد بی کیفیت استفاده نماید، شرکت افغان تیلی کام بدون در نظر داشت مصرف قراردادی جنس را مسترد و قراردادی مکلف است اجناس درست را با کیفیت عالی استفاده نموده و بعد از تاییدی ریاست تخیکی سیمدار قابل قبول خواهد بود.
- مسولیت انتقال اجناس الی ساحات کار بدوش شرکت قراردادی میباشد.
- قراردادی مکلف به تسلیمی چک لست سایت همرا با نقشه مسیر تکمیل شده به شرکت افغان تیلی کام الی یک هفته بعد از تکمیل سایت و یا مسیر مربوطه میباشد.
- انتقال اجناس از گدام مهتاب قلعه به زون مربوطه و ساحه کار بدوش قراردادی میباشد.
- شبکه موجوده که به اثر حوادث طبیعی متضرر گردیده توسط شرکت قراردادی به اسرع وقت ترمیم و بازسازی میگردد؛
- تمدید شبکه فایبر نوری در جریان پروژ های سرک سازی اداره محترم شهروالی.
- در صورتیکه در جریان تطبیق پروژه دکت های شبکه CCN تخریب میگردد دوباره باز سازی شود؛



جدول زمانی تکمیل فعالیت های پروژه Framework زون مرکزی (پروان مرکز)									
ملاحظات	بورکاری		تمدید کیبل فایبر		پایپ اندازی، فرش فیته ، تپک کاری و پرکاری		کندن کاری		نوعیت کار/ ساحه
	زمان/روز	اندازه/متر	زمان/روز	اندازه/متر	زمان/روز	اندازه/متر	زمان/روز	اندازه/متر	
	دریک روز	750	دریک روز	1000	دریک روز	1000	دریک روز	1000	ساحه نرمه
	دریک روز	60	دریک روز	1000	دریک روز	1000	دریک روز	100	ساحه سخره وکوه زار
	دریک روز	100	دریک روز	1000	دریک روز	1000	دریک روز	750	ساحه کانکریت/ سنگ فرش
	دریک روز	1000	دریک روز	1000	دریک روز	1000	دریک روز	2500	ساحه نرمه خارج شهر

نوت:

1- شرکت قراردادی برنده مکلف است تا در هنگام اجرای احجام کاری توسط کارکنان شان ، تدابیر لازم احتیاطی از قبیل دست کش ، کلاه و سایر موارد احتیاطی را 100% مراعت کند. در صورت بروز هر نوع مشکل ، مسئولیت آن به دوش خود شرکت قراردادی میباشد.

2- در صورتیکه در هنگام اجرای احجام کاری به پایپ های آبرسانی ، چاه های فاصلاب و کیبل های برق خساره وارد شود شرکت قراردادی مکلف به ترمیم عاجل آن میباشد و باید قناعت ادارات ذیربط را نیز حاصل نمایند.

